

## NÁVOD K INSTALACI

Model:

INEL


Katalogové číslo:

WO75SLIP035050NW

Před instalací svítidla si pečlivě přečtěte tento návod


### INSTALACE DO MINERÁLNÍHO STROPNÍHO PODHLEDU

- 1) Před zahájením instalace vypněte napájení
- 2) Vyměňte svítidlo a napájecí zdroj z ochranného obalu
- 3) Odstraňte krytku z vnitřní strany napájecího zdroje.
- 4) Připojte k elektrické síti v souladu s následujícím značením:  
Živé – hnědý vodič označen L  
Neutrální – modrý vodič označen N  
Produkt je chráněn dvojitou izolací – není připojení na zemnicí vodič.
- 5) Nasadte krytku a zajistěte.
- 6) Umístěte panel do podhledu a napájecí zdroj umístěte mimo plochu LED panelu.
- 7) Zapněte napájení a vyzkoušejte funkčnost svítidla.
- 8) V případě, že se nerozsvítí, kontaktujte prodejce – kontakty viz. níže.

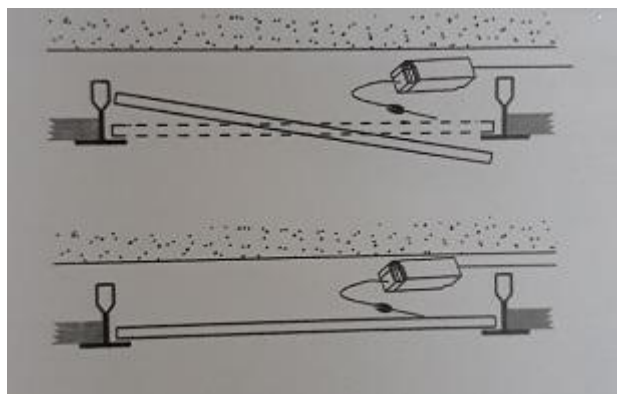

## INSTALACE POMOCÍ ZÁVĚSNÝCH LANEK

- 1) Pomocí vhodné kotevní techniky upevněte závěsná lanka a lankové úchyty ve vzdálenostech odpovídajícím kotevním bodům na LED panelu.
- 2) Před zahájením instalace vypněte napájení.
- 3) Vyjměte svítidlo a napájecí zdroj z ochranného obalu
- 4) Na LED panel upevněte úchyty s vnitřním otvorem pro šroub a na ně nainstalujte lanka se závitovým zakončením.
- 5) Odstraňte krytku z vnitřní strany napájecího zdroje.
- 6) Připojte k elektrické síti v souladu s následujícím značením:  
Živé – hnědý vodič označen L  
Neutrální – modrý vodič označen N  
Produkt je chráněn dvojitou izolací – není připojení na zemní vodič.
- 7) Nasadte krytku a zajistěte.
- 8) Nastavte požadovanou délku závěšení
- 9) Zkontrolujte pevnost ukotvení a následně připojte zdroj elektrické energie.
- 10) Zapněte napájení a vyzkoušejte funkčnost svítidla.
- 11) LED panel nikdy nezatěžujte!
- 12) V případě, že se nerozsvítí, kontaktujte prodejce – kontakty viz. níže.

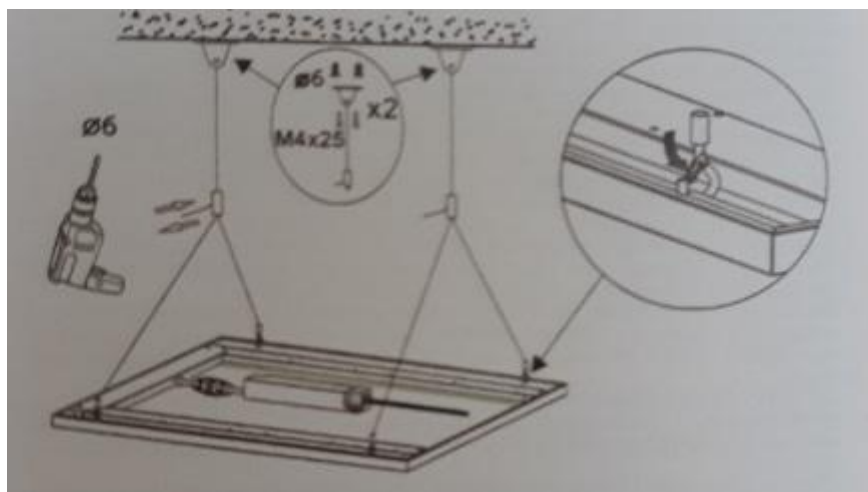

## INSTALACE POMOCÍ MAGNETŮ

- 1) Před zahájením instalace vypněte napájení.
- 2) Rozvrhněte si umístění magnetů na panelu. Poté v těchto rozměrech přichytíte magnety na požadované místo na stropě.
- 2) Vyjměte svítidlo a napájecí zdroj z ochranného obalu
- 3) Odstraňte krytku z vnitřní strany napájecího zdroje.
- 4) Připojte k elektrické síti v souladu s následujícím značením:  
Živé – hnědý vodič označen L  
Neutrální – modrý vodič označen N  
Produkt je chráněn dvojitou izolací – není připojení na zemní vodič.
- 5) Nasadte krytku a zajistěte.
- 6) Ukotvěte panel k předem nachystaným magnetům.
- 7) Zapněte napájení a vyzkoušejte funkčnost svítidla.
- 8) V případě, že se nerozsvítí, kontaktujte prodejce – kontakty viz. níže

Instalaci zařízení doporučujeme svěřit kvalifikované osobě.

## TECHNICKA DATA - INEL:

Rozměry (dxšxv):	595x595x20mm
Výkon:	44W
Teplota chromatičnosti Tc:	3000°K, 4000°K
Pracovní teplota:	-10 °C ~ +45 °C
Vyzařovací úhel:	70°
CRI:	Ra>82
Životnost:	cca. 30 000 - 60 000h
Materiál:	hliník
Barva svítidla:	bílá nebo černá
Krytí:	IP20

